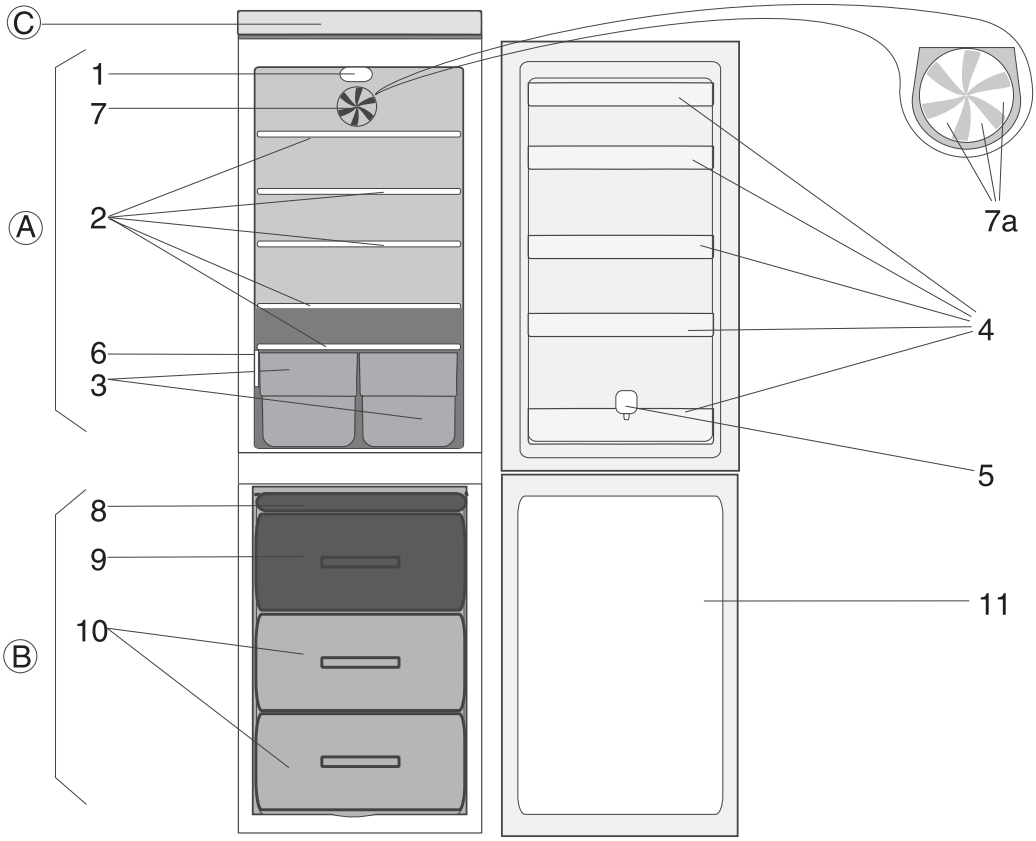


## A. Compartimentul frigider

**1.** Bec
**2.** Rafturi / Zonă rafturi
**3.** Sertare pentru legume și fructe
**4.** Rafturi pe ușă
**5.** Opritor pentru sticle detașabil (în funcție de model)
**6.** Plăcuța cu datele tehnice (situată lângă sertarele pentru fructe și legume)
**7.** Ventilator (în funcție de model)
**7a.** Zonă de aspirație a aerului

## B. Compartimentul congelator

**8.** Tăvița de utilizat ca suport pentru formele de gheață și/sau pentru baterii eutectice (acumulatori la rece), în funcție de model
**9.** Sertar superior (zona de congelare)
**10.** Coșuri pentru conservarea alimentelor congelate și înghețate
**11.** Ușa compartimentului congelator

## C. Panoul de comandă

Zona mai puțin rece

Zona intermediară

Zona mai rece

**N.B.:** numărul și tipul de rafturi și forma accesoriilor pot varia în funcție de model.
Toate rafturile, grătarele și casoletele sunt detașabile.
**Atenție: accesoriile frigiderului-congelator nu trebuie spălate în mașina de spălat vase.**

**Frigiderul-congelator este dotat cu două compresoare care permit o reglare total independentă a compartimentelor frigider și congelator.**

**Panoul de comandă**




1. **Butonul de pornire al compartimentului frigiderului.**
2. **Beculețul verde indică funcționarea compartimentului frigider.**
3. **Butoane pentru reglarea temperaturii în compartimentul frigider.**

3a. **Afișaj ce indică temperatura reglată a frigiderului.**

4. **Butonul de pornire al compartimentului congelator.**
5. **Beculeț verde ce indică funcționarea compartimentului congelator.**
6. **Butoane pentru reglarea temperaturii în compartimentul congelator.**

6a. **Afișaj ce indică temperatura reglată a congelatorului.**

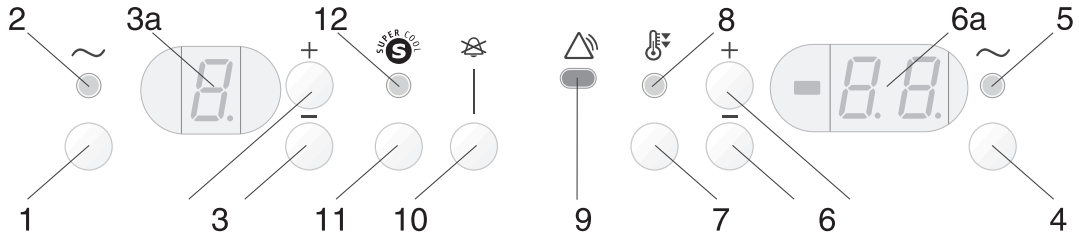7. **Buton de congelare rapidă.**
8. **Beculeț galben indicator al congelării rapide.**
9. **Beculeț roșu de semnalizare pentru temperatura critică din interiorul congelatorului (vezi capitolul "Punerea în funcțiune a compartimentului congelator").**
10. **Buton de anulare a alarmei acustice pentru temperatura din congelator.**
11. **Buton de congelare rapidă.**
12. **Beculeț galben indicator al răcirii rapide.**

### Reglarea temperaturii interne din compartimentul frigider

Temperatura a fost reglată din fabrică la +5°C (afișajul **3a**). Pentru a modifica reglarea temperaturii:
Apăsați pe butonul (**3**) până când pe afișaj apare valoarea dorită (**3a**).
Valori-limită pentru reglarea temperaturii: de la +2°C (minimă)
la +8°C (maximă)

### Reglarea temperaturii interne din compartimentul congelator

Temperatura a fost reglată din fabrică la -19°C (afișajul **6a**). Pentru a modifica reglarea temperaturii:
Apăsați pe butonul (**6**) până când pe afișaj apare valoarea dorită (**6a**).
Valori-limită pentru reglarea temperaturii: de la -18°C (maximă)
la -24°C (minimă)

**Notă:** temperatura aerului înconjurător, frecvența cu care se deschide ușa și poziția aparatului pot influența temperaturile din interiorul frigiderului. Reglarea temperaturii cu ajutorul butoanelor (**3**) și (**6**) depinde de acești factori.

**Ventilator (în funcție de model):**
Ventilatorul permite o distribuire mai bună a temperaturilor în interiorul compartimentului frigider și prin urmare o conservare mai bună a alimentelor.
Ventilatorul poate fi dezactivat cu ajutorul unui buton separat (dacă există - în funcție de model).

**Important:** Pornirea ventilatorului este comandată electric. Dispozitivul electronic dirijează funcționarea în funcție de necesitățile frigiderului.
**NU acoperiți zona de aspirație (7a) cu alimente.**

**CONSUM REDUS DE ENERGIE** (funcția de stingere a afișajului).
Valorile indicate de consum de curent electric țin cont de activitatea acestei funcții. Funcția poate fi dezactivată apăsând pe butonul **10** (apăsați cel puțin 5 secunde) până când afișajul se stinge; se luminează timp de aprox. 1 minut de fiecare dată când se deschide ușa sau se apasă pe vreun buton. Funcția se poate dezactiva apăsând din nou pe butonul **10** până când se aude semnalul acustic.
Această funcție se dezactivează automat dacă se stinge alarma.

Frigiderul-congelator funcționează corect la o temperatură ambiantă cuprinsă între +16°C și +38°C.